# Saunaofen Sense Combi H2

Tylarium®

## Dampfsaunaofen für privat genutzte Saunakabinen

Wand oder Standofen*

CE IPX4

| | |
|---|---|
| Material : | Edelstahl, Aluguss ,verzinktes Stahlblech |
| Außenmantel : | Flock-Beschichtung (Thermo-Safe) - daher max. Temperatur von ca. 40-45° (im privaten Bereich kein Ofenschutzgitter erforderlich) |
| Steuerung : | H2 |
| Maße Steuerung : | 80 x 21 x 140 mm (B x T x H) |
| Maße Ofen : | 435 x 300 x 600 mm (B x T x H) (ohne Füsse) |
| Saunavolumen : | 6 - 12 m³ |
| Gewicht ohne Steine : | ca. 25 Kg |
| Steinmenge: | 20 Kg kleine Steine |
| Aufheizzeit (Finnisch): | nach 30 min ca. 80°C |
| Sicherheit: | Doppelte sicherheit durch Überhitzungsschutz direkt im Saunaofen und integrierten Üts* im Temperatur Fühler |
| System: | Geringer Energieverbrauch durch 3-geteilte Leistung |
| Beduftung: | Aufguss, Kräuterschale, Bedufterschale für Duftöle |
| Badeformen/-temperaturen: | Trockensauna: ca. 70° - 110°C und ca. 5 - 30% Luftfeuchte. Dampfsauna: ca. 45°-70°C und ca. 20 – 65% Luftfeuchte |
| Besonderheiten : | Startzeit und Kalenderprogrammierung bis zu 7 Tagen im voraus |
| *Als Standofen : | Füße optional erhältlich ( H=100mm ) |

### Anschluss.Schema

**6 - 8 Kw**

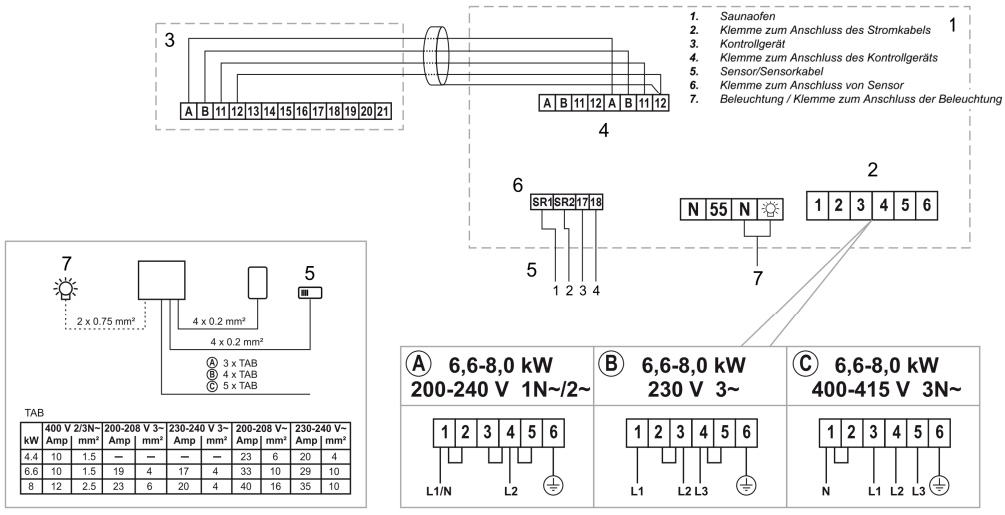


TAB

| kW | 400 V 2/3N~ Amp | mm² | 200-208 V 3~ Amp | mm² | 230-240 V 3~ Amp | mm² | 200-208 V~ Amp | mm² | 230-240 V~ Amp | mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 10 | 1.5 | – | – | – | – | 23 | 6 | 20 | 4 |
| 6.6 | 10 | 1.5 | 19 | 4 | 17 | 4 | 33 | 10 | 29 | 10 |
| 8 | 12 | 2.5 | 23 | 6 | 20 | 4 | 40 | 16 | 35 | 10 |

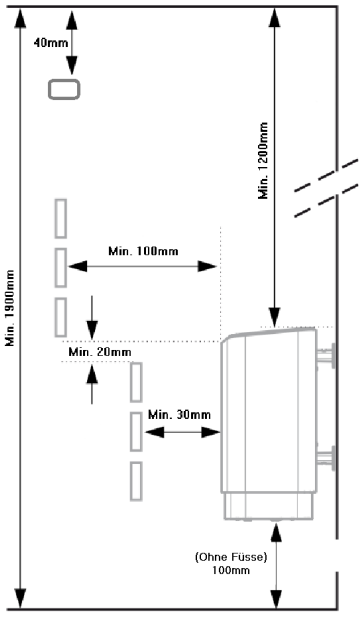


| Leistung kW | Spannung Volt | Stromstärke Amp | Leitungsquerschnitt mm² |
|---|---|---|---|
| 6,6 | 400 V 3 N~ | 10 | 1,5 |
| 8 | 400 V 3 N~ | 12 | 2,5 |

*Überhitzungsschutzschalter

TYLÖ for the senses