


Bedienungsanleitung RGB/WW



Taste MODUS: 1...11 mal betätigen

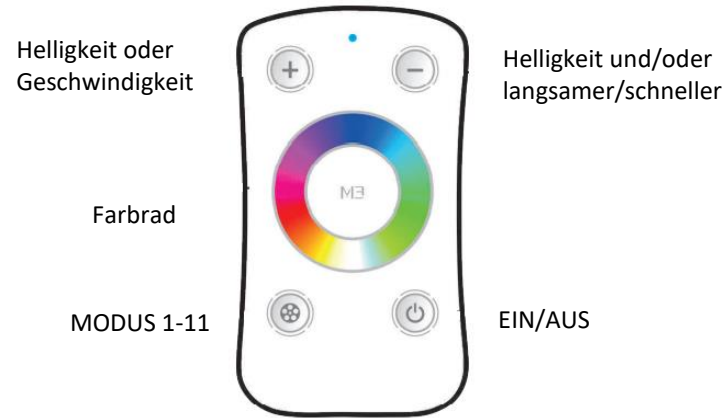

Anlernmodus: Kurz schwarzen Knopf drücken – LED Blinkt – irgend eine Taste auf der Fernbedienung – fertig

Nr.	Bescheibung	Nr.	Bescheibung
1	Nur rot	7	weiß
2	Nur grün	8	Farbwechsel mit hartem Übergang
6	Nur blau	9	Farbwechsel (Farbe 1...7)
4	Nur gelb	10	Farbwechsel mit weichem Farbübergang
5	Nur lila	11	Langsamer Farbwechsel
6	Nur pink		

Fernbedienung:


Spannung 3V (Batterie)
 Frequenz: 433,92 Mhz
 Max. Entfernung 30m
 Max. Temp. -30 bis +55 C°
 Gewicht 42g

Empfängermodul:

Eingangsspannung 24V
 Max. Last 5A je Kanal
 Max. Ausgang 240 W
 Max. Temp. -30 bis +55 C°
 Gewicht 125g

- Die elektrische Installation darf nur von einem autorisierten Elektriker durchgeführt werden.
- Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen.
- Das Netzteil und die Steuerung darf nur außerhalb der Sauna oder Infrarotkabine installiert werden.
- Die LED-Lichtlinie hält einer Temperatur von 125 °C (weiß) bzw. 110 °C (RGB) stand.

Anschlussplan für mehrerer Lichtleisten

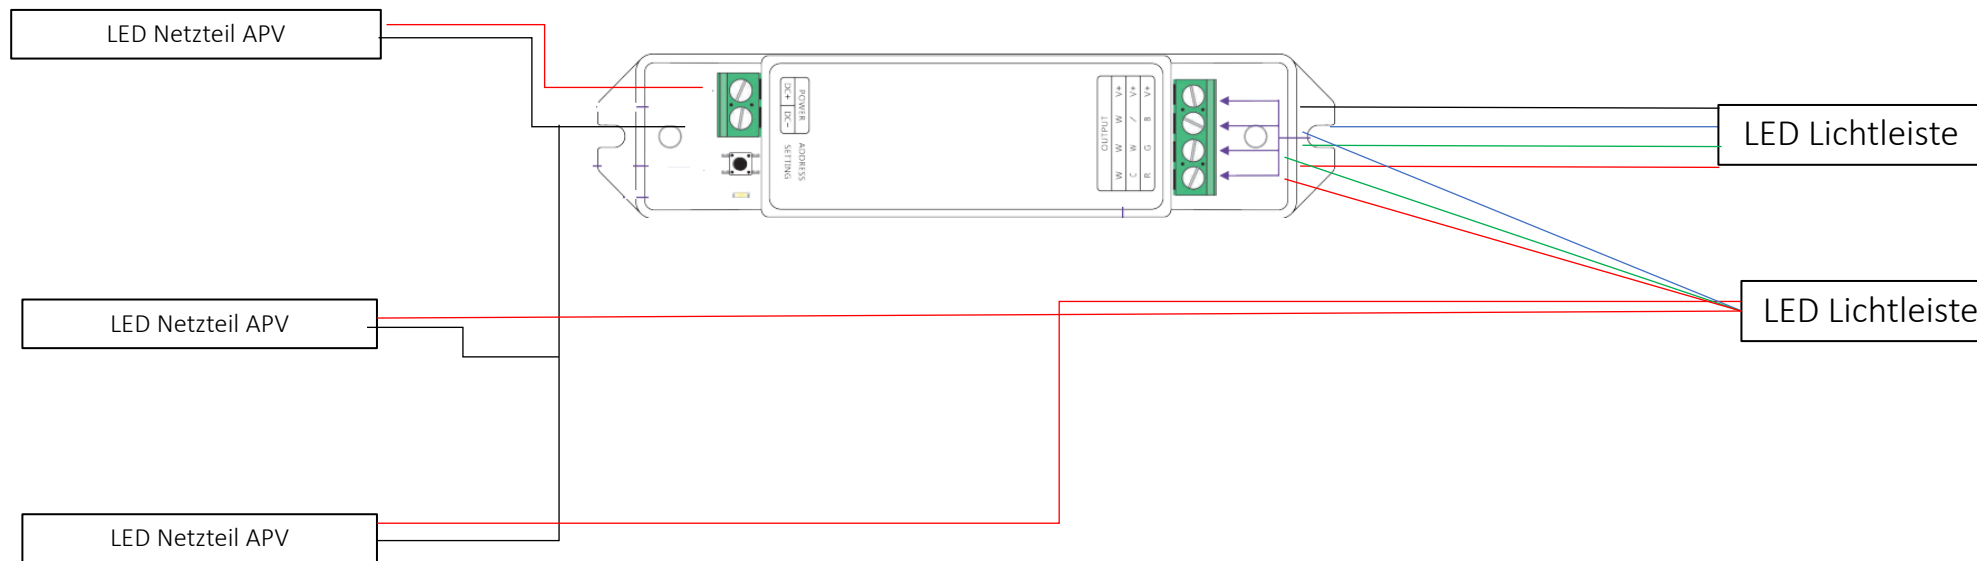

LED-Anschluß:
weiß=plus
rot=rot
grün=grün
blau=blau